


### 3 ❖ コンシールファスナーをつける

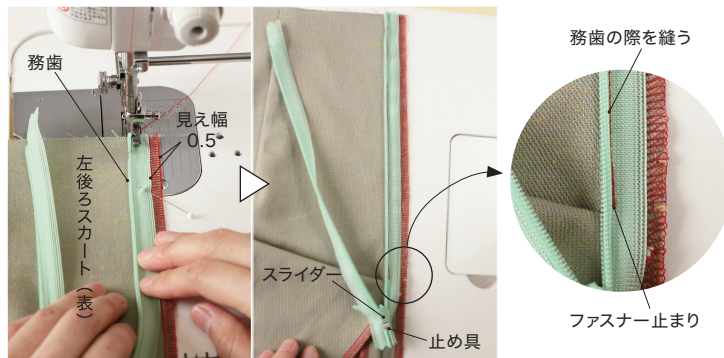

- ① ファスナーの止め具を下端までずらしてスライダーを下ろし、ミシンの押さえ金を片押しさえ金にかえる。スカートの縫い代とファスナーを中表に合わせてファスナー止まりまで縫う。このとき務歯は起こさず、務歯の隙を縫う。